




Бесконтактный считыватель CANCrocoLITE

Считывает из шины CAN все доступные параметры автомобиля и передает их в исходном виде на терминал мониторинга транспорта

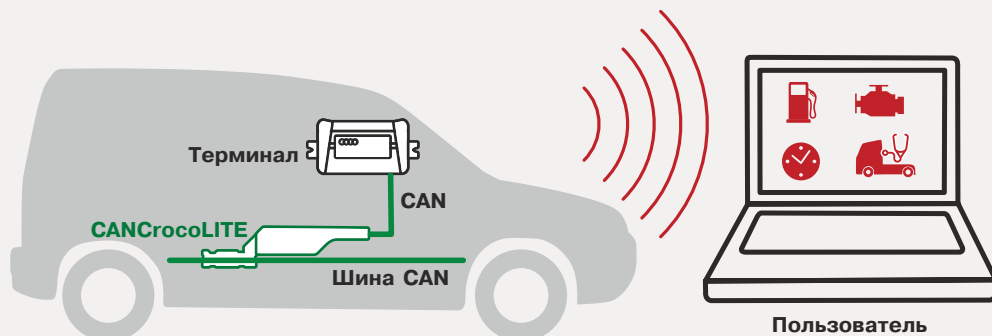

Базовое решение для малого коммерческого транспорта и легковых автомобилей





Изоляция проводов остается целой



Считывает данные из шины CAN через изоляцию проводов

- защита автомобиля от активных запросов
- питается от бортовой сети автомобиля
- прост в установке и эксплуатации
- не требует настройки
- малые размеры и вес

Напряжение питания 9 В ... 36 В
 Ток потребления, не более 12,5 мА
 Температурный диапазон -40°С ... +85°С
 Масса, не более 50 г

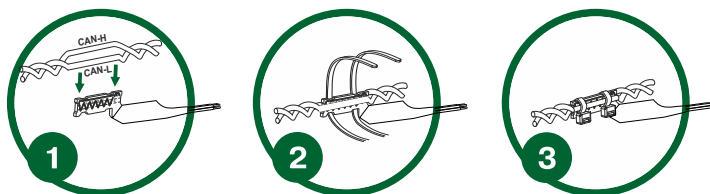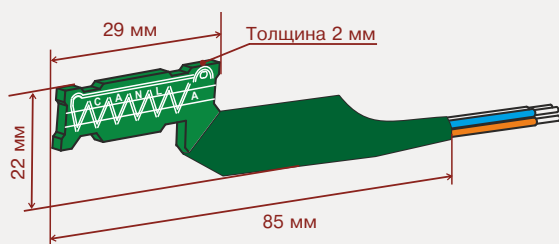

1. Разместить CANCrocoLITE между проводами CAN High и CAN Low
2. Закрепить провода кабельными стяжками
3. Подключить CANCrocoLITE к терминалу и питанию

Установка

Применение

Назначение

Характеристики




TECHNOTON
 ИНТЕЛЛЕКТ МОБИЛЬНЫХ МАШИН
www.technoton.by



тел. для РФ 800 500 20 83
 тел. +375 17 240 39 73
 e-mail: sales@technoton.by